




CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Permet une intégration transparente des murs en verre dans les cloisons sèches et les plafonds suspendus acoustiques
- Offerte avec des options en onglets fabriquée en usine
- Offerte en quatre profils pour assurer la transition à partir des plafonds acoustiques et des plafonds en cloison sèche
- Construction robuste en aluminium extrudé avec une surface entièrement peinte
- Offerte en blanc et noir CertainTeed. Des options de couleurs supplémentaires sont proposées grâce à notre processus après peinture. Voir la page Options visuelles – Systèmes de suspension pour plus de détails sur les options de couleur

ÉLÉMENTS DU SYSTÈME

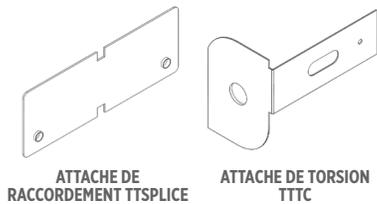

Pour les options de couleurs spéciales, communiquez avec votre représentant commercial local.


LEED^{MD} v4

CONTENU RECYCLÉ	45 %	
	AVANT : 11 %	APRÈS : 34 %

- ✓ MR : Réduction des sources de PBT (soins de santé)
- ✓ MR : Approvisionnement en matières premières
- ✓ MR : Planification de la gestion des déchets de construction et de démolition

LEED^{MD} est une marque déposée de l'U.S. Green Building Council.

PROFILS

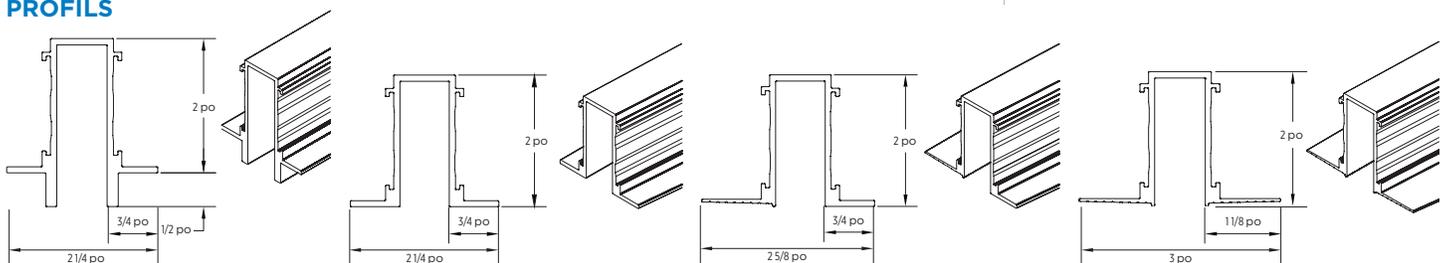

FEUILLURE DE VITRAGE TERMINUS

FEUILLURE DE VITRAGE TERMINUS

	DESCRIPTION	COULEUR	LONGUEUR (PO)	HAUTEUR (PO)	FACE (PO)	CONTENU RECYCLÉ AVANT*	CONTENU RECYCLÉ APRÈS*	CONTENU RECYCLÉ TOTAL*
FEUILLURE DE VITRAGE								
TTGCAA WHT	Feuillure de vitrage de plafonds acoustiques à plafonds acoustiques Terminus	Blanc	120 po	2 po	2 1/4 po	11 %	34 %	45 %
TTGCAD WHT	Feuillure de vitrage de plafonds acoustiques à plafonds en cloison sèche Terminus	Blanc	120 po	2 po	2 5/8 po	11 %	34 %	45 %
TTGCCS WHT	Feuillure de vitrage de plafonds semi-dissimulés à plafonds semi-dissimulés Terminus	Blanc	120 po	2,5 po	2 1/4 po	11 %	34 %	45 %
TTGCDD WHT	Feuillure de vitrage de plafonds en cloison sèche à plafonds en cloison sèche Terminus	Blanc	120 po	2 po	3 po	11 %	34 %	45 %

* Contenu recyclé maximal. Le contenu recyclé varie selon l'usine de fabrication.

Toutes les pièces comprennent des attaches de raccordement et de torsion pour l'installation. Des attaches de raccordement et de torsion supplémentaires sont disponibles sur commande.

Des longueurs sur mesure sont disponibles sur demande.

Des coins angulaires supplémentaires sont disponibles sur demande.

DONNÉES PHYSIQUES

MATÉRIEL

Aluminium extrudé

FINITION DE LA SURFACE

Entièrement peinte

HAUTEUR DU PROFIL

2 po

GARANTIE

La garantie limitée de 10 ans sur les systèmes de suspension passe à 15 ans lorsqu'ils sont installés avec des panneaux de plafond CertainTeed.

Les détails de la garantie sont disponibles au fr.certainteed.com/warranty-information/



CertainTeed ARCHITECTURAL PRODUCTS

MÉTAL • BOIS • FEUTRE • FIBRE DE VERRE ET FIBRE MINÉRALE • GYPSE • SYSTÈMES DE SUSPENSION ET INTÉGRÉS
2424 Lakeshore Rd. West, Mississauga, ON L5J 1K4 800-233-8990 certainteed.ca/architectural