


*Detal ten obrazuje sposób obróbki klamry sejsmicznej. Wyszukaj odpowiedni detal ściany attyki, aby uzyskać instrukcje do wykonania obróbki podstawy.*

Aby ograniczyć naprężenia przenoszone na powłokę w wyniku tarcia i nagrzewania się klamry sejsmicznej, ułóż luźno pokrycie ochronne z powłoki zewnętrznej nad klamrą sejsmiczną i odpowiednio je zepnij.

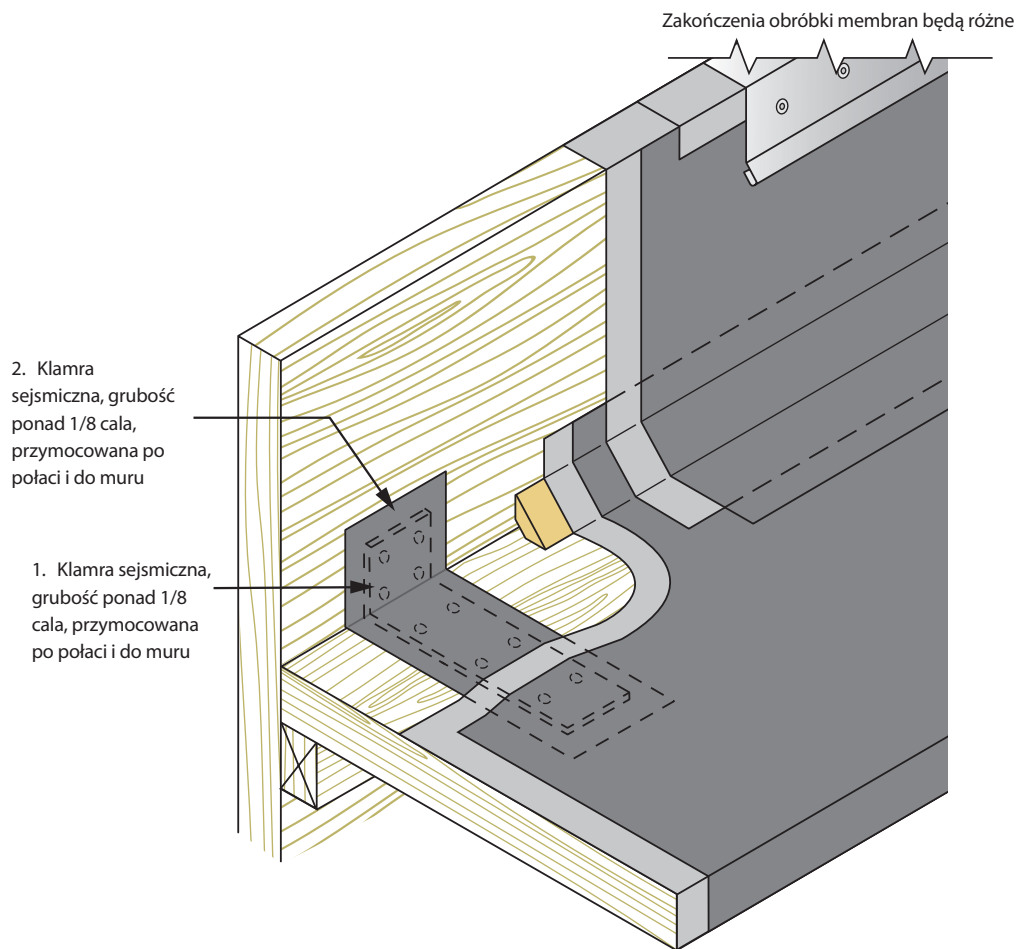

RYSUNEK BEZ ZACHOWANIA SKALI